

Veličiny		Údaje o tlaku – přetlak		
Konstrukce		Maznice s kompenzací průtočného množství <sup>*</sup> )		
Typ		SL-1/8	SL-1/4	SL-3/8
Velikost připojení		G1/8	G1/4	G3/8
Směšovací poměr olej/vzduch		sestupný (počet kapek za minutu zůstává přibližně konstantní)		
Max. náplň oleje		cm <sup>3</sup>	45	
Doplňování oleje		Manuálně - je možné i během provozu		
Poloha pro instalaci		vertikální		
Teplota média a okolí	$T_{min}$ $T_{max}$	°C °C	-20 +50 při 10 bar (jiné teploty na vyžádání)	
Hmotnost		kg	0,25	
Pneumatické veličiny				
Oblast pracovního tlaku	$p_{min}$ $p_{max}$	bar bar	0 16	
Hospodárné průt. množství <sup>1)</sup>	$Q_n$	l/min m <sup>3</sup> /h	300 18	550 33
Max. průtok <sup>2)</sup>	$Q_{max}$	l/min m <sup>3</sup> /h	1260 76	1830 110
Nejpříznivější pracovní rozsah	$Q_n$	m <sup>3</sup> /h	0,2...30	
			0,2...54	

<sup>1)</sup> při 6 bar a 25 m/s

<sup>2)</sup> při  $p_1 = 6,3$  bar,  $\Delta p = 1$  bar


<sup>\*</sup>) použit jen doporučené oleje s třídou viskozity VG32 podle ISO 3448 (32 mm<sup>2</sup>/s při 40°C) nebo HOERBIGER - speciální olej, obj. č. KY 8766 (kat. č. 5.61.050CZ)

# Maznice

## G1/8, G1/4, G3/8


airfit  
Swing

SL




### Průtoková charakteristika

Typ: SL-1/4

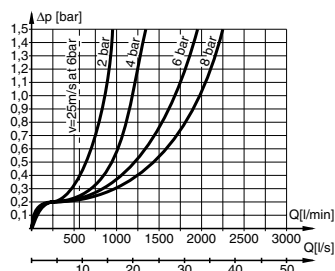

### Směšovací poměr

Typ: SL-1/4

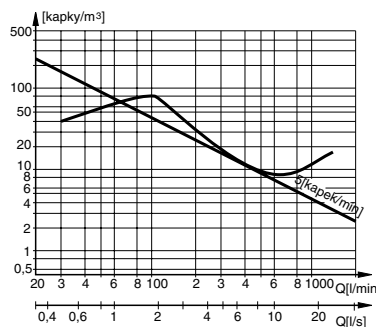


\* je možné nastavit i nepatrná množství

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ

Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ, 5.12.003CZ

Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ

Katalogový list 5.12.007-1CZ

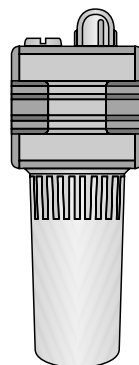

Maznice s kompenzací průtočného množství (počet kapek za minutu zůstává přibližně konstantní)

- pokud jde o barvu a vybarvení, je snadné přizpůsobit přístroje specifickému přání zákazníka
- varianta se závitem NPT

# HOERBIGER

ORIGA

Hranice odezvy	Příslušenství	Ochranný koš - komplet
Typ: SL-1/4 	Chemicky odolné hledítko  Obj. číslo: PL 07233	bližší údaje viz 5.21.009CZ  Obj. číslo: PL 16970

Rozměry (mm)
Typ: SL-1/8, 1/4, 3/8 

Údaje pro objednávku			
Označení	Velikost připojení	Typ	Obj. číslo
Základní provedení	G1/8	SL-1/8	PB 46049-000
Základní provedení	G1/4	SL-1/4*)	PB 46149-000
Základní provedení	G3/8	SL-3/8	PB 46249-000
s kovovou nádobkou	G1/8	SL-1/8-D	PB 46049-003
s kovovou nádobkou	G1/4	SL-1/4-D	PB 46149-003
s kovovou nádobkou	G3/8	SL-3/8-D	PB 46249-003
s kovovou nádobkou (s hledítkem)	G1/8	SL-1/8-E	PB 46049-004
s kovovou nádobkou (s hledítkem)	G1/4	SL-1/4-E	PB 46149-004
s kovovou nádobkou (s hledítkem)	G3/8	SL-3/8-E	PB 46249-004

Příslušenství	
Označení	Obj. číslo
Olej pro tlakový vzduch 1l (5.61.050CZ)	KY 8766
Upevňovací sada	PL 16965
Sada spojovacích prvků	PL 16959
Ochranný koš - sada	PL 16970-00
Rozváděcí kostka G1/4 / 3xG1/8 (včetně sady spojovacích prvků)	PL 16969
Rozváděcí kostka s integrovaným zpětným ventilem	PL 17316
Chemicky odolné hledítko	PL 07233
3/2-Uzavírací ventil SDV-1/4X, uzamykatelný	PB 46749-001
3/2-Uzavírací ventil SDV-3/8X, uzamykatelný	PB 46849-001

\*) na přání alternativně s úspornou maznicí SEL-1/4 (kat. list 5.12.008CZ)

Katalogový list 5.12.007-2CZ