



Veličiny		Údaje o tlaku–přetlak			
Konstrukce			Tlakový omezovací ventil s možností nastavení tlaku pro odvzdušnění velkých objemů (plný průtok)		
Typ			SR-1/8E	SR-1/4E	SR-3/8E
Velikost připojení			G1/8	G1/4	G3/8
Poloha pro instalaci			libovolná		
Teplota media a okolí	T_{\min} T_{\max}	°C °C	0 +60	(jiné teploty na vyžádání)	
Hmotnost		kg	0,3		
Pneumatické veličiny					
Oblast pracovního tlaku vstup	$p_{1 \min}$ $p_{1 \max}$	bar bar	0 8	na přání 0–4	

Odvzdušněné množství

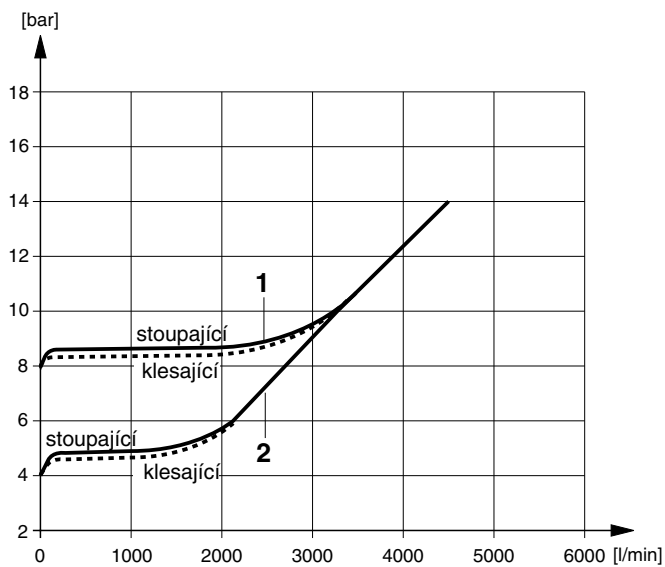

1 = provedení 0–8 bar
2 = provedení 0–4 bar

Pokyny pro instalaci


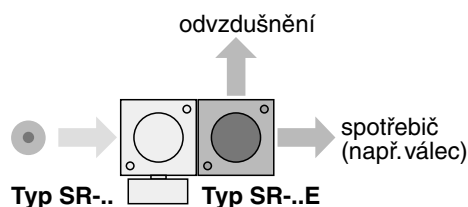


Tlakový omezovací ventil

G1/8, G1/4, G3/8



SR-E



- přímá montáž do potrubí
- varianta se závitem NPT
- barevný vzhled a vybavení přístroje je možné přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka
- Tlakový omezovací ventil s možností nastavení tlaku pro odvzdušnění velkých objemů (plný průtok)

HOERBIGER


ORIGA

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.008CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ-5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ

Katalogový list 5.95.022-1CZ

Rozměry (mm)

Typ: SR-1/8E, 1/4E, 3/8E

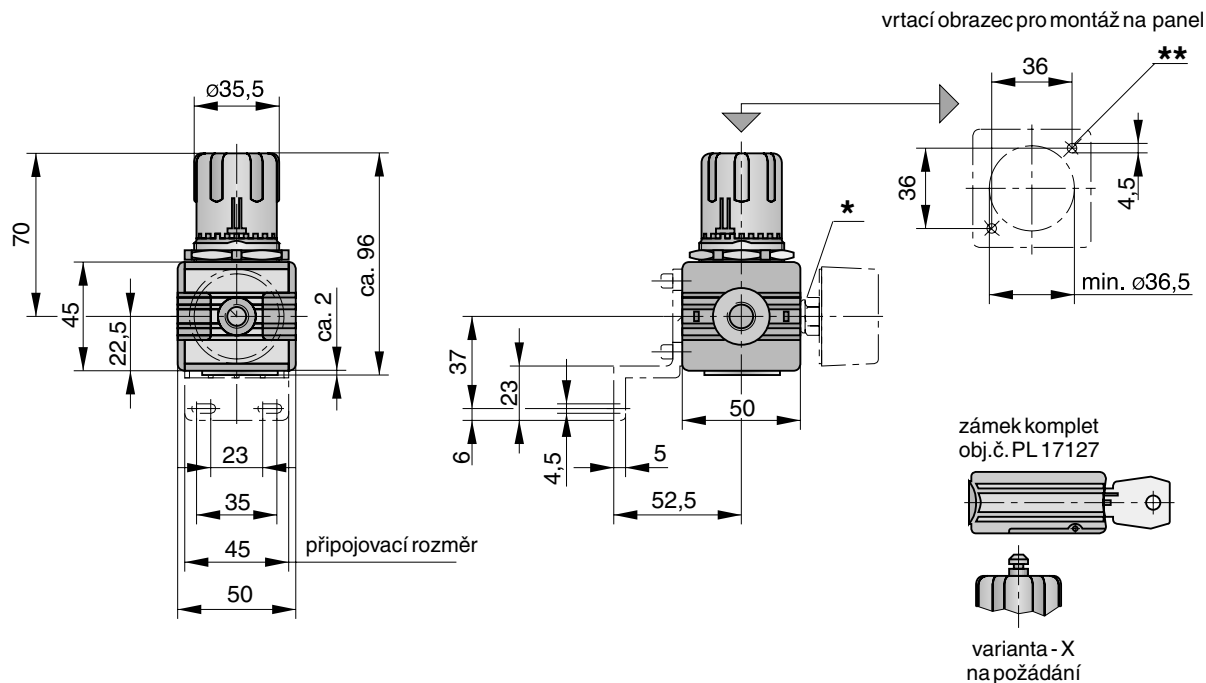

* zátka je dodávána odděleně

** oboustranné připojení pro manometr G1/8"

*** pro samořezné šrouby M4 hloubka max. 10 mm

Údaje pro objednávku

Tlakový rozsah *	Velikost připojení	Typ	Obj. číslo
0–8 bar	G1/8	SR-1/8E	PB 45349-150
	G1/4	SR-1/4E	PB 45449-150
	G3/8	SR-3/8E	PB 45549-150
0–4 bar	G1/8	SR-1/8E	PB 45349-151
	G1/4	SR-1/4E	PB 45449-151
	G3/8	SR-3/8E	PB 45549-151

* ostatní rozsahy na požádání

Příslušenství

Označení	Obj. číslo
Manometr $\varnothing 40$, 0-10 bar, G1/8 *	KZ 8891
Upevňovací sada	PL 16965
Spojovací sada	PL 16959