

engineAIR

Kompresory se spalovacím motorem



**Kompresory poháněné benzínovými
a dieslovými motory nezávislé na elektrickém proudu**

Univerzální kompresory se spalovacím motorem

Svobodně dělat to, co chcete, kdy chcete, kde chcete. Být nezávislý za všech okolností. Komu by se to nelíbilo? Ať už jste malý řemeslník nebo velká stavební či zemědělská firma, EngineAir je stroj právě pro Vás.

Budete nadšeni: s kompresory poháněnými řadou diesellových a benzínových motorů lze snadno manipulovat, dokáží si poradit s různými požadavky na vzduch, mohou pohánět více nářadí najednou a současně zajistit stálý průtok vzduchu; řada BiEngine Air zahrnuje řešení „dva v jednom“, které Vám poskytne stlačený vzduch a elektrickou energii v odlehlých oblastech.

S těmito všestrannými motorovými kompresory jste zcela nezávislí na energetických zdrojích a máte zajištěnou naprostou dostupnost stlačeného vzduchu za všech okolností. Dáváme Vám naprostou svobodu.

engineAIR



Benzínový motor

- > značkové motory Honda
- > celosvětově zajištěný servis



Kovový rám

Poskytuje maximální ochranu.
Snadná manipulace.



Verze se dvěma vzdušnými:

3 výstupy pro 2 tlaky a 1 velký průtok
Různé druhy spojky pro flexibilitu připojení




Ergonomicky tvarovaná rukojeť a velká bantamová kolečka

Pro snadný pohyb po náročném terénu.



Diesellový motor

- > značkové motory Lombardini
- > celosvětově zajištěný servis

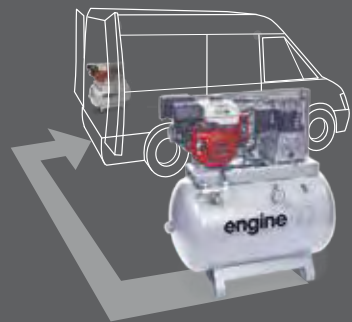

Optimální rozměry pro transport
Pro snadnou a bezpečnou přepravu



Antivibrační podložky
Menší vibrace, nižší úroveň
hlučnosti a zvýšení životnosti



Snadná údržba
LED kontrolní panel s indikátorem
tlaku oleje a stavem dobíjení baterie



Dvě energie


**Řešení „dva v jednom“
s malými rozměry**

Jeden silný stroj, dodávající jak stlačený vzduch, tak elektrickou energii. Diesellový motor pohání pístový kompresor a elektrocentrálu se zásuvkou na napětí 230V.



B|engineAIR

engineAIR



Obj.č.	Popis	Model	Nádoba	Tlak	Sací výkon	Výtlak	Motor			Hlučnost*	Hmotnost	Rozměry
							l	bar	l/min			
EA4-100P	EngineAIR 4/100 benzín	mobilní	100	10	281	169	3,5	2,6	GX120 QX9	82	71	1 090 × 420 × 1 030
EA5,5-50P	EngineAIR 5,5/50 benzín	mobilní	50	10	348	209	4,8	3,6	GX160 QX9	82	73	860 × 490 × 750
EA5,5-100P	EngineAIR 5,5/100 benzín	mobilní	100	10	348	209	4,8	3,6	GX160 QX9	82	94	1 090 × 420 × 1 030
EA5,5-200P	EngineAIR 5,5/200 benzín	mobilní	200	10	348	209	4,8	3,6	GX160 QX9	82	120	1 500 × 450 × 1 100
EA5,5-2x11P	EngineAIR 5,5/11+11 benzín	mobilní	11 + 11	10	348	209	4,8	3,6	GX160 QX9	82	70	1 070 × 770 × 1 040
EA5,5-2x11RP	EngineAIR 5,5/11+11R benzín	přenosný	11 + 11	10	348	209	4,8	3,6	GX160 QX9	82	70	1 070 × 770 × 1 040
EA7,1-2x25RP	EngineAIR 7,1/25+25R benzín	přenosný	25 + 25	10	570	439	7,1	5,3	GX240 QX B7	89	143	1 235 × 835 × 1 100
EA7,1/270P	EngineAIR 7,1/270 benzín	stacionární	270	14	476	367	6,8	5,0	GX240 QX E4	89	223	1 395 × 745 × 1 500
EA10/270P	EngineAIR 10/270 benzín	stacionární	270	14	741	571	10,7	8,2	GX340 QX E4	94	235	1 395 × 745 × 1 500
EA7/270D	EngineAir 7/270 diesel	stacionární	270	14	630	485	7,5	5,5	15LD 315	94	239	1 395 × 745 × 1 500
EA11/270D	EngineAIR 11/270 diesel	stacionární	270	14	990	762	10,9	8,2	15LD 440	94	258	1 395 × 745 × 1 500
EA7,5/270-2BD	EngineAIR 7,5/270 diesel 2,2KvA	stacionární	270	14	408	314	7,5	5,5	15LD 350	94	265	1 395 × 745 × 1 500
EA11/270-2BD	EngineAIR 11/270 diesel 2,2KvA	stacionární	270	14	570	439	10,9	8,2	15LD 440	94	270	1 395 × 745 × 1 500

*) hlučnost je uváděna ve vzdálenosti 1 m od stroje

Váš odborný prodejce: